

Технический вестник Jeremias №2/2009
«Варианты подключения систем отвода продуктов сгорания Jeremias к теплогенерирующему оборудованию»

1. Способы подключения систем к теплогенераторам надувного типа
1.1. Подключение одностенных систем EW


Вариант 1.1а Подключение к прямому патрубку котла



Вариант 1.1б Подключение к конусообразному патрубку котла



Вариант 1.1в Подключение к конусообразному патрубку котла с переходом на больший диаметр

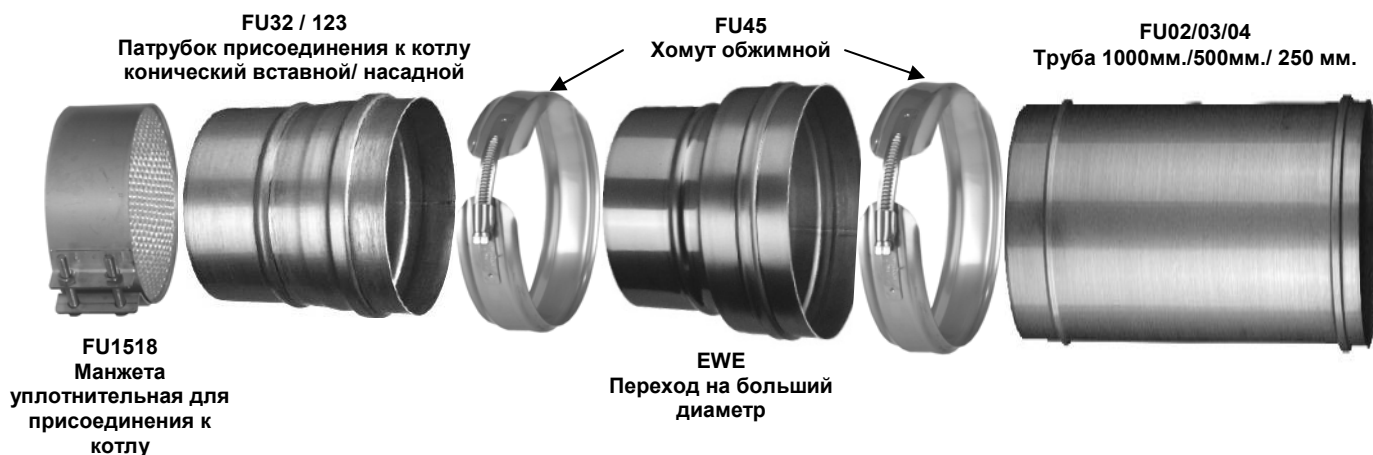

Вариант 1.1г Подключение к прямому патрубку котла с переходом на больший диаметр



Вариант 1.1д Подключение к прямому патрубку котла



Вариант 1.1е Подключение к прямому патрубку котла с переходом на больший диаметр



1.2. Подключение двухстенных систем DW

Вариант 1.2а Подключение к прямому патрубку котла



Вариант 1.2б Подключение к прямому патрубку котла с переходом на больший диаметр



2. Способы подключения систем к теплогенераторам атмосферного типа

Вариант 2а

FU02/03/04
 Труба 1000мм.
 500мм.
 250 мм.



FU45
 Хомут обжимной

Вариант 2б



FU32 / 123
 Патрубок присоединения к котлу конический вставной/ насадной

Вариант 2в



FU45
 Хомут обжимной

FU02
 Труба гибкая

F04
 Переход EW - Flex

Вариант 2г



DW37
 Переход EW - DW

FU45
 Хомут обжимной

3. Способы подключения систем к теплогенераторам конденсационного типа

